

V.H.R.[®]



COSTELMEC[®]
Hoisting & Moving Industry srl

www.costelmeccom

Parma (Italy) - Phone +39 0521 986391 - Fax +39 0521 983995

Paranco manuale a catena per carichi da 250 a 10000 kg

 **VERLINDE[®]**
LIFTING EQUIPMENT

V.H.R.[®]


Paranco manuale a catena per carichi da 250 a 10000 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- La noce di sollevamento e gli ingranaggi di riduzione sono lavorati in modo da consentire un funzionamento ancora più efficace e lineare durante le manovre di sollevamento.
- Nella versione standard, il paranco è dotato di un limitatore di carico per evitare di lavorare in sovraccarico (tranne che sul modello VHR1 da 250 kg).
- Altezza di sollevamento standard : 3 metri (altre altezze disponibili su richiesta). La catena di manovra è più corta di 50 centimetri della catena di sollevamento.
- Catena di sollevamento ad elevata resistenza in acciaio legato di categoria 80 con finitura galvanizzata per resistenza alla corrosione (conforme alla norma EN 818, coefficiente di sicurezza 4).
- La progettazione compatta del VHR consente di ottenere un'apparecchiatura di dimensioni e peso ridotti. Il paranco è ideale per le applicazioni di costruzione, assemblaggio e manutenzione.
- La carenatura in acciaio garantisce una solida protezione degli organi meccanici (noce di sollevamento, ingranaggi etc.)
- Ganci superiori e inferiori in acciaio legato trattati, con linguette di sicurezza.



CARATTERISTICHE TECNICHE - DIMENSIONI DI INGOMBRO

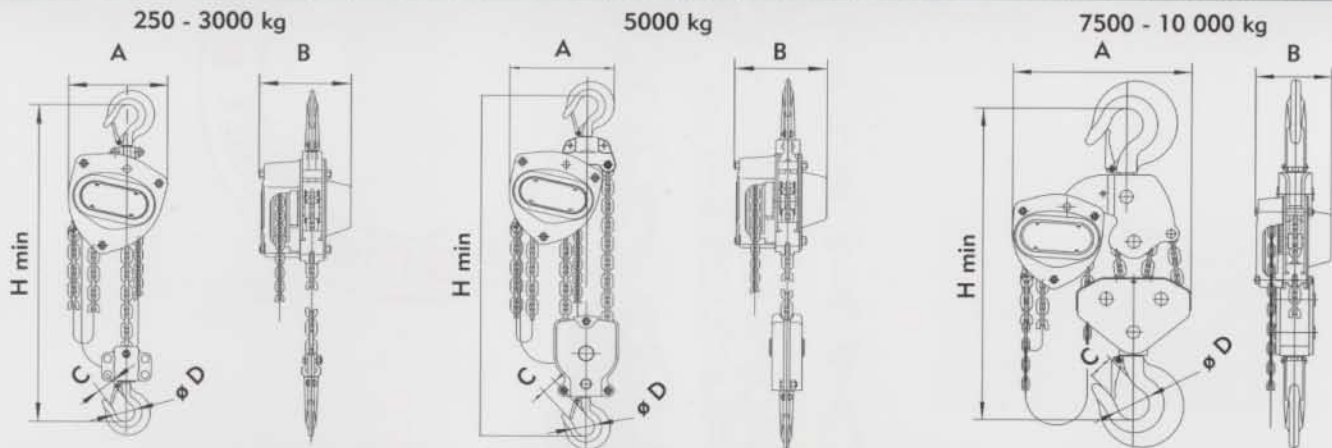

Tipo	Carico (kg)	Altezza di sollevamento (m)	Catena di sollevamento		Sforzo sulla catena di manovra (kg)	Peso netto (kg)	Dimensioni				
			Numero di tratti catena	Ø x passo			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H min (mm)
VHR 1	250	3	1	4x12	23	6.2	121	114	21	31	280
VHR 2	500	3	1	5x15	24	11	148	132	23	35	345
VHR 3	1000	3	1	6x18	25	12.5	172	151	27	40	376
VHR 4	1500	3	1	7.1x21	26	17.8	196	173	33	45	442
VHR 5	2000	3	1	8x24	33	19.5	210	175	35	50	470
VHR 6	3000	3	1	10x28	37	35	255	205	39	55	548
VHR 7	5000	3	2	9x27	36	41.3	280	189	45	65	688
VHR 8	7500	3	4	9x27	38	78.5	463	189	54	75	765
VHR 9	10000	3	4	9x27	38	78.5	463	189	54	75	765

* A partire da 500 kg



VERLINDE[®]
LIFTING EQUIPMENT

